


Stazione di miscelazione per fustini da 4 a 25 lt

# 237015-EM03P



In opera con set visualizzatore giri (opt)

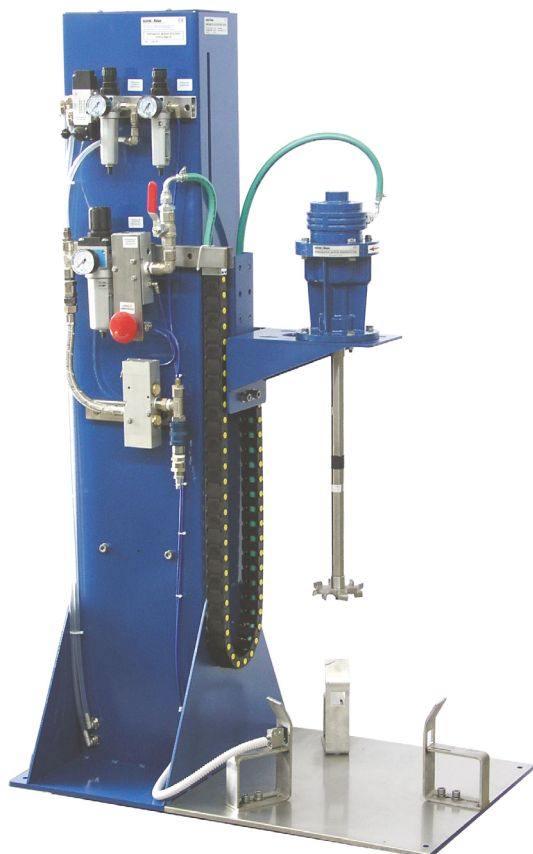

Stazione di miscelazione completamente pneumatica estremamente versatile per sicurezza e operatività di lavoro.

Dotazione standard con elica cowless per alta dispersione ed omogeneizzazione prodotto.

L'estrema robustezza consente miscelazioni in sicurezza a quota fissa di lavoro o anche durante fasi intermedie per perfetta incorporazione di prodotti che lo necessitano.

Stazione integrata completa di dispositivo bloccaggio fermafusti regolabile e sensori di sicurezza in serie (consenso di intervento - presenza fusti).

Miscelazione per

- Fustini da 4 kg (dim indic.  $\varnothing 21$  x h. 19 cm)
- Mini fusti da 16 - 25 kg (dim indic.  $\varnothing 29,5$  x h. 43 cm)

BKP-600-S2-x

Dispositivo ferma fusti (optional)

Equipaggiamento 237015-EM03P comprende:


- Agitatore pneumatico PMRD-015-V33 Acc.inox
- Elevatore pneumatico 230790
- Base appoggio fusti e staffe bloccaggio Acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamenti 237015-EM03P:

- Connessione centralizzata aria comp.: G 1/2" (F)
- Max potenza motore (@ 6 bar): 1,5 HP
- Coppia stallo: 5,6 Nm
- Aria alimentazione motore: 2 ÷ 6 bar
- Corsa elevatore pneumatico: 600 mm
- Consumo aria alla max potenza: 1,3 m<sup>3</sup>/min
- Elica per dissolvimento: cowless 100 mm
- Giri/min: 20 - 3000
- L/tot albero (da piano flangia): 510 mm

Optional:

- Versione per fusti sino a 60 lt
- Coprifustino inox
- Eliche per impieghi specifici
- Set contagiri con visualizzatore
- Dispositivo ferma fusti di sicurezza a comando pneumatico (idoneo per posizionamento fustini completi di supporto movimentazione)

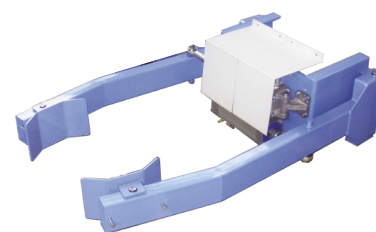

312030-xx Equipaggiamento completo coprifusto

