


Contenitore prodotto con coperchio attrezzato completo agitatore pneumatico, sportello di ispezione e level reading

P-ST40-03x



P-ST40-01x

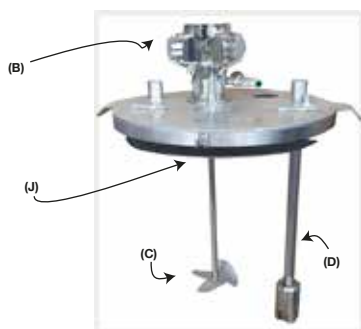

Caratteristiche:

- Esecuzione completa in acciaio inox AISI 316
- Capacità 40 litri (max) t
- Supporti di ancoraggio (A)
- Tenuta coperchio - teflon soft
- Agitatore pneumatico (B)
- Tripala, quadripala o cowless (C)
- Scarico inferiore - G 1" (F)
- Pescante di aspirazione con filtro (D)

Coperchio:

- Clamp di serraggio (E)
- Sportello apribile di ispezione (F)
- Connessioni standard: 2 x G 1/4", 1 x G 1/2"
- Sensore di livello senza contatto fluido (G)
- Griglia forata protezione sotto coperchio (J)

Dimensioni generale:

- H = 500 mm - DN 350 (esterno \varnothing 355.6 mm)

Cestello interno (opzionale):

- Standard - 30 litri (H)
- A volume ridotto - 10 litri (I)

Componenti a completamento:

- Supporto mobile con vasca stillicidio integrata
- Pompa a motore pneumatico
- Centralina impostazione livelli con allarmi (G)

Richiedi il foglio tecnico di prodotto
scrivi a: sales@airmotion.it

Contenitore prodotto con coperchio attrezzato completo agitatore pneumatico, sportello di ispezione e level reading



- ← Applicazioni tipiche del tank con aspirazione centralizzata del prodotto
- ← Equipaggiamento in opera per Isola di verniciature automatizzata

- ↓ Equipaggiamento completo con controllo di processo disposto su supporto mobile con vasca stillicidio con centralina impostazione livelli con allarmi



- ← Cover livello con protezione inox visore colori



Richiedi il foglio tecnico di prodotto
scrivi a: sales@airmation.it