

Stazioni di miscelazione ad elevata efficienza e sicurezza per fusti 100-220 lt

312030D-EMxx

Complete di elevatore pneumatico e dispositivo ferma fusti di sicurezza.



Caratteristiche essenziali equipaggiamenti:

→ potenze	1,5 - 3 Kw
→ gestione potenza/giri	inverter fronte quadro
→ giri minuto	700 - 1400
→ corsa elevatore pneumatico	1000 mm
→ dispositivo sicurezza ferma fusti	range 280 - 600 mm
→ girante cowless	Ø 196 mm

Optional:

→ eliche bipala e tripala specializzate

312030D-EMxx

Stazione con montaggio set adattamento per miscelazione fusti 30 lt.


Optional:

carter albero _____

cover _____

elica _____

supporto centraggio fustino _____

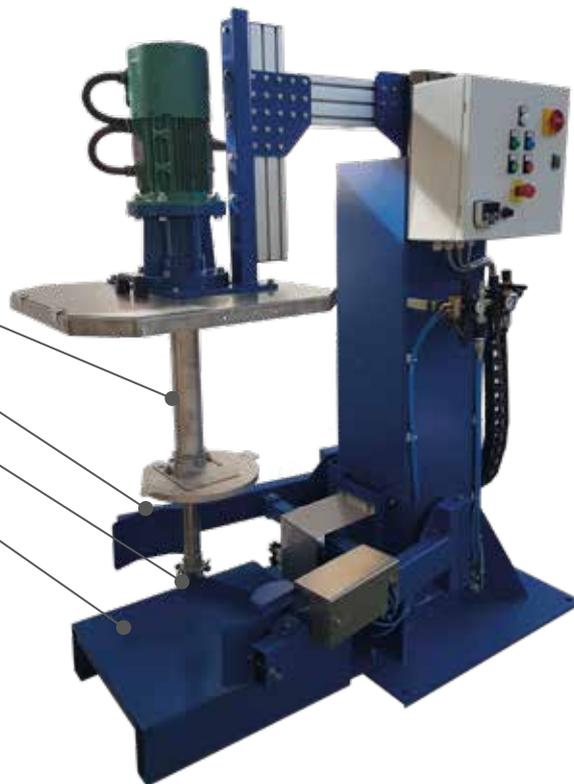

↑ Dettaglio propeller
con dispositivo centraggio
e ritegno fusti

Inverter con selezione →
doppia velocità a quadro



Richiedi il foglio tecnico di prodotto
scrivi a: sales@airmotion.it