

Stazione di miscelazione per fusti 200 ÷ 600 / 1000 lt

3220740-EM08E

Elevatore pneumatico per massima sicurezza e solidità nelle operazioni di lavoro, idoneo per miscele anche durante le fasi di salita e discesa per incorporazione degli ingredienti.

Equipaggiamento 3220740-EM08E comprende:

→ Elevatore pneumatico 320810-02	
→ Portata elevatore	200 kg
→ Dispositivo fermafusti BK-1000-S2	bloccaggio fusti da ø 590 a 1010 mm
→ Agitatore con motore elettrico	acc.inox
→ Quadro elettrico comandi	

Optional

→ Coperchio grigliato di protezione	acc.inox
→ Albero rotante incamiciato	acc.inox
→ Sistema aspirazione	acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamento:


→ Potenza motore elettrico:	7,5 cv (5,5 Kw) - 4 poli
→ Giri/min (con inverter):	400 ÷ 1720
→ L/tot albero (da flangia):	800 mm
→ Corsa elevatore pneumatico:	1000 mm
→ Giranti in dotazione (inox)	
- n.1 cowless:	ø 300



Elevatore 320810-02



BK-600-S1

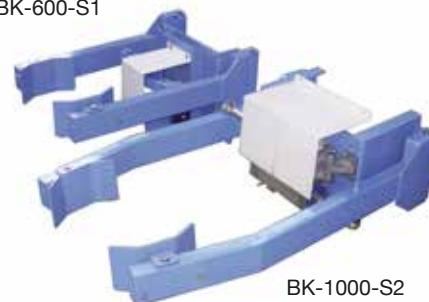

BK-1000-S2